



FR Q vinyl Wall – Revêtement mural étanche avec système Uniclic®

Facile à installer, sans assemblage complexe.

Qu'est-ce que Q vinyl Wall?

Q vinyl Wall se compose de panneaux dotés d'un noyau SPC (Stone Polymer Composite), un matériau composite extrêmement stable et robuste à base de pierre et de polymères. Ce noyau garantit une excellente stabilité dimensionnelle et une grande résistance à une utilisation intensive. Q vinyl Wall offre une qualité constante, une longue durée de vie et un rendu final épuré.

NL Q vinyl Wall – Waterdichte wandbekleding met Uniclic® systeem

Snel geplaatst zonder complexe montage.

Wat is Q vinyl Wall?

Q vinyl Wall bestaat uit panelen met een SPC-kern (Stone Polymer Composite): een uiterst stabiel en robuust composietmateriaal op basis van steen en polymeren. Deze kern garandeert een hoge vormvastheid en weerstand tegen dagelijks intensief gebruik. Q vinyl Wall biedt een consistente kwaliteit, een lange levensduur en een strak eindresultaat.

EN Q vinyl Wall – Waterproof wall cladding with Uniclic® system

Easy to install, without complex assembly.

What is Q vinyl Wall?

Q vinyl Wall consists of panels with an SPC core (Stone Polymer Composite): an extremely stable and robust composite material based on stone and polymers. This core ensures excellent dimensional stability and resistance to intensive daily use. Q vinyl Wall offers consistent quality, long service life and a sleek final result.



NL UNICLIC® SYSTEEM: SNEL EN NAUWKEURIG

De wandpanelen worden gemonteerd met een Uniclic® systeem. Dit systeem staat garant voor een snelle, veilige en nauwkeurige plaatsing. De panelen klikken stevig in elkaar, wat resulteert in:

- Een strakke, vrijwel naadloze wandafwerking;
- Een droge en propere installatie, zonder natte processen;
- Tijds winst bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

FR SYSTÈME UNICLIC®: RAPIDE ET PRÉCIS

Les panneaux muraux sont installés à l'aide d'un système Uniclic®. Ce système assure une pose rapide, sûre et précise. Les panneaux s'emboîtent parfaitement, ce qui permet d'obtenir:

- Une finition murale nette et quasi sans joints visibles;
- Une installation propre et sèche, sans travaux humides;
- Un gain de temps considérable en construction neuve comme en rénovation.

EN UNICLIC® SYSTEM: FAST AND PRECISE

The wall panels are installed using a Uniclic® system. This system guarantees fast, secure and accurate installation. The panels click firmly together, resulting in:

- A clean and almost seamless wall finish;
- A dry and tidy installation process, without wet trades;
- Significant time savings for both new-build and renovation projects.





NL WATERDICHT AFGEWERKT TOT IN DE DETAILS

Q vinyl Wall is waterbestendig en daardoor uitermate geschikt voor vochtige ruimtes. Voor een volledig waterdichte afwerking: plaats het paneel tegen een waterdichte wand en dicht alle hoeken, randen en aansluitingen af met hoogwaardige siliconenkit. Deze afwerking:

- Voorkomt indringing van vocht achter de panelen;
- Is ideaal voor badkamers, douches, keukens en sanitaire ruimtes;
- Zorgt voor een onderhoudsvriendelijke en hygiënische wandoplossing.

FR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Q vinyl Wall est résistant à l'eau, ce qui le rend idéal pour les environnements humides. Afin de garantir une étanchéité totale: posez le panneau contre un mur étanche et jointayez tous les angles, bords et raccords à l'aide d'un silicone de haute qualité. Cette finition:

- Empêche toute infiltration d'humidité derrière les panneaux;
- Convient parfaitement aux salles de bains, douches, cuisines et espaces sanitaires;
- Offre une solution murale hygiénique et facile d'entretien.

EN FULLY WATERPROOF FINISHING DOWN TO THE DETAILS

Q vinyl Wall is water-resistant, making it perfectly suitable for humid environments. To ensure complete waterproofing: fix the panel to a waterproof wall and seal all corners, edges and connections with high-quality silicone sealant. This finishing method:

- Prevents moisture from penetrating behind the panels;
- Is ideal for bathrooms, showers, kitchens and sanitary areas;
- Results in a hygienic and low-maintenance wall solution.



NL ONDERHOUDSVRIENDELIJK EN DUURZAAM

De gesloten en slijtvaste toplaag maakt Q vinyl Wall bijzonder eenvoudig in onderhoud. Reinigen kan met niet-agressieve middelen, zonder risico op beschadiging. Dankzij de lange levensduur en efficiënte plaatsing vormt Q vinyl Wall bovendien een duurzame keuze binnen moderne interieurconcepten.

FR DURABLE ET FACILE D'ENTRETIEN

La surface fermée et résistante à l'usure rend Q vinyl Wall particulièrement simple à entretenir. Le nettoyage se fait aisément, sans produits agressifs. Associé à sa longue durée de vie et à une pose efficace, Q vinyl Wall constitue un choix durable pour les concepts d'aménagement intérieur modernes.

EN LOW MAINTENANCE AND SUSTAINABLE

The closed, wear-resistant surface makes Q vinyl Wall exceptionally easy to maintain. Cleaning requires minimal effort and no aggressive products. Combined with its long lifespan and efficient installation, Q vinyl Wall represents a sustainable choice for modern interior concepts.



ECOLOGICAL



NL

Design en decors

Q vinyl Wall is beschikbaar in 6 zorgvuldig geselecteerde decors met moderne natuursteen- en betonlooks in zachte, hedendaagse kleuren. Deze rustige en tijdloze uitstraling sluit naadloos aan bij de huidige tendensen.

Dankzij de combinatie van esthetiek, stabiliteit en gebruiksgemak is Q vinyl Wall geschikt voor alle binnenwanden.

FR

Design et décors

Q vinyl Wall est disponible en 6 décors soigneusement sélectionnés, présentant des aspects modernes de pierre naturelle et de béton, dans des teintes douces et contemporaines. Cette esthétique sobre et intemporelle s'intègre parfaitement aux tendances contemporaines.


Grâce à l'alliance du design, de la stabilité et de la facilité d'utilisation, Q vinyl Wall convient pour toutes applications murales intérieures.

EN

Design and decors

Q vinyl Wall is available in 6 carefully selected decors featuring modern natural stone and concrete looks in soft, contemporary colours. This calm and timeless aesthetic aligns seamlessly with the contemporary trends.


Thanks to its combination of design, stability and ease of use, Q vinyl Wall is suitable for all indoor wall applications.

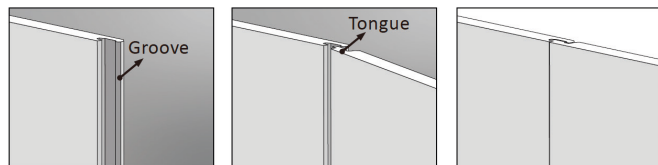

NL Breng polyurethaan constructielijm rechtstreeks in S-vorm aan op de achterzijde van het muurpaneel en plaats het op een waterdichte ondergrond.

FR Appliquez la colle de construction polyuréthane en forme de S directement sur l'arrière du panneau mural et placez-le sur une surface étanche.

EN Apply polyurethane construction adhesive directly to the back of the wall panel in an S-shape and place it on a waterproof surface.

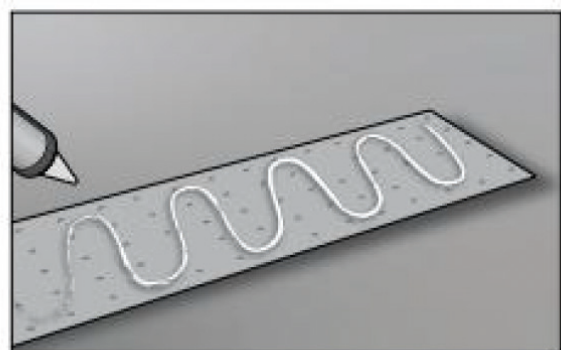

NL

VOORBEREIDING MUUR

1. Vlakke muur;
2. Rechte binnen- en buitenhoeken;
3. Stevige/schone en droge muren, geen kalkaanslag en geen delaminatie.

OMGEVING

1. Temperatuur tussen 15 en 25 °C;
2. Luchtvochtigheid ≤ 65%;
3. Wandpanelen moeten 24 uur voor installatie in de bouwomgeving acclimatiseren.

NL Gepatenteerd Uniclic® systeem, eenvoudig te installeren en stevig te vergrendelen, naadloos en lekvrij.

Afmetingen: 900 mm (B) x 2600 mm (H) x 4 mm (D).

FR Système Uniclic® breveté, facile à installer et à verrouiller solidement, sans joint et étanche.

Dimensions : 900 mm (L) x 2600 mm (H) x 4 mm (É).

EN Patented Uniclic® system, easy to install and lock firmly, seamless and leak-proof.

Size: 900 mm (W) x 2600 mm (H) x 4 mm (T).

FR

PRÉPARATION DES MURS

1. Mur plat;
2. Perpendicularité des angles internes et externes;
3. Murs solides/propres et secs, sans dépôts calcaires ni délaminage.

ENVIRONNEMENT

1. Température comprise entre 15 et 25 °C;
2. Humidité ≤ 65 %;
3. Les panneaux muraux doivent s'acclimater à l'environnement du chantier pendant 24 heures avant leur installation.

EN

WALL PREPARATION

1. Flat wall;
2. Straight internal and external corners;
3. Solid/clean and dry walls, no limescale and no delamination.

ENVIRONMENT

1. Temperature within 15-25 °C;
2. Humidity ≤ 65%;
3. Wall panel must acclimate to the installation environment for at least 24 hours.

Terrazzo Snow
90x260 cm





Limestone Beige
90x260 cm



Concrete Beige
90x260 cm



Terrazzo Snow
90x260 cm

Assort(i)ment



Calacatta
90x260 cm



Onix Grey
90x260 cm



Concrete Greige
90x260 cm



Terrazzo Snow
90x260 cm



Limestone Beige
90x260 cm



Bourgogne Beige
90x260 cm



Onix Grey
90x260 cm

Bourgogne Beige
90x260 cm





Meengracht 9, 9620 Zottegem - Belgium
www.qvinyl.eu